



CAVO PER APPENDIMENTO

H-CABLE-01-SE

Fissaggio con fune tramite occhiello per appendimenti Formulate e Vector.

CARATTERISTICHE

Compatibile con tutti gli appendimenti a catalogo dotati di occhioli e su richiesta con tutti i profili (Formulate, Vector).


Certificato: carico massimo di lavoro 55 kg con coefficiente di sicurezza 5:1

Lunghezza del cavo regolabile tramite meccanismo autobloccante (max 2000 mm).

APPLICAZIONI

Insegne sospese: parallele o perpendicolari al soffitto, piatte o tridimensionali, Vector o Formulate.

Ideale per fiere, negozi, centri commerciali, ecc.

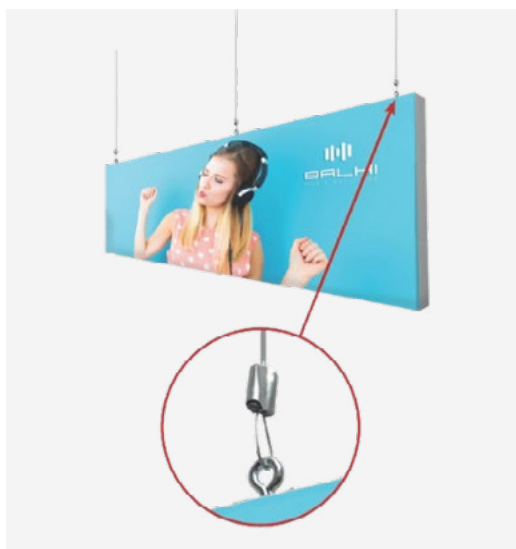

ATTENZIONE



La capacità di carico del prodotto è certificata CE secondo la Norma EN 13964:2014. Il produttore assicura la portata dal «fissaggio al soffitto» fino al «fissaggio alla sospensione».

L'utilizzo del cavo per appendimento H-CABLE-01-SE deve essere effettuato in conformità con le caratteristiche tecniche della struttura da sospendere, nel rispetto dei limiti massimi di carico indicati nella scheda tecnica e in osservanza delle normative vigenti e delle disposizioni previste dall'ente preposto alla gestione dello spazio di installazione (a titolo esemplificativo: ente fiera, centro commerciale, struttura ricettiva o altro soggetto competente).

L'installatore è in ogni caso responsabile della corretta verifica della struttura di ancoraggio, della distribuzione dei carichi e della sicurezza complessiva dell'installazione.

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

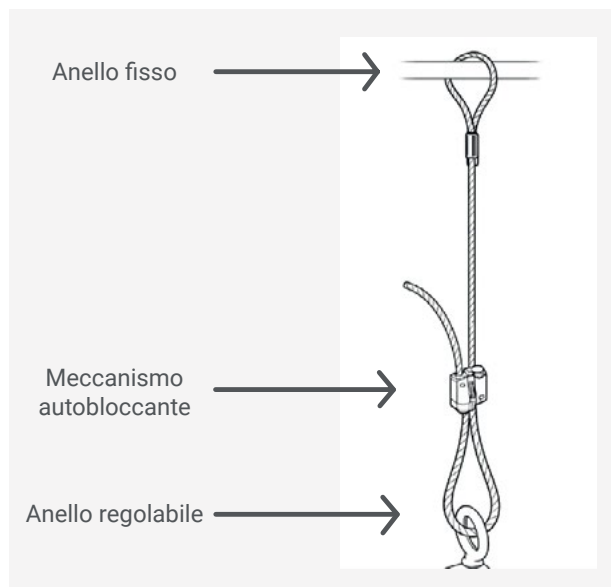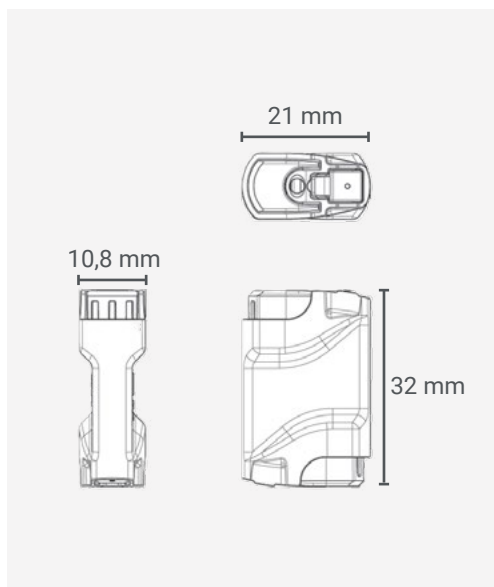

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata
H-CABLE-01-SE	Cavo per appendimento	22 x 35 x 12 mm + cavo da 2000 mm (anello su entrambe le estremità)	0,04 kg

*Ogni sistema di fissaggio include un cavo da 2 metri con una asola chiusa sul lato soffitto.

Materiale

- Corpo morsetto - Lega di zinco (ZL2)
- Pulsanti - Nylon
- Cuneo di blocco - Acciaio sintetizzato
- Tappi di chiusura - Polipropilene
- Molle - Acciaio inossidabile

Informazioni

Carico massimo di lavoro: 55 kg

Coefficiente di sicurezza: 5:1

Intervallo di temperatura di esercizio: -20°C ~ +70°C

Angolo massimo di utilizzo rispetto alla verticale: 60°

Una struttura può avere più punti di sospensione. Il carico verrà distribuito su tutti i punti di sospensione. Di conseguenza, una struttura FORMULATE con 2 funi verticali (0°) non deve superare il peso di 110kg.

SCHEDA PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Il prodotto è conforme alla normativa CE secondo la Norma EN 13964:2014.

Le prestazioni dichiarate del prodotto sono le seguenti:
Load-bearing capacity (5:1) Safety Factor 55kg

Il prodotto è stato testato dai seguenti enti internazionali indipendenti di certificazione:

- APAVE
- TÜV
- Lloyd's Register



DIVIETI



CARICHI DI LAVORO

Rispettare i carichi massimi e minimi di lavoro dei prodotti. Utilizzare solo per carichi statici. Non utilizzare con carichi dinamici. Non regolare sotto carico.



LUBRIFICANTI

Non applicare olii o lubrificanti su ogni altra parte del sistema di sospensione.



SOLLEVAMENTO

I prodotti sono concepiti per sospendere esclusivamente carichi statici. Non utilizzare il prodotto come sistema di sollevamento.



INSTALLAZIONE

Non camminare o sostare su impianti sospesi. I prodotti devono essere utilizzati per sospendere esclusivamente impianti e oggetti. Non devono essere utilizzati per le persone come anticaduta e imbragatura.



URTI

Se esiste il pericolo di urti di un oggetto contro la sospensione o gli elementi/impianti sospesi, prima dell'installazione chiedere assistenza.



VERNICIATURA

Non verniciare e/o non fare penetrare vernice/pittura nei prodotti.



SOSPENSIONI OBLIQUE RISPETTO ALLA VERTICALE

Assicuratevi che il calcolo dei carichi tenga conto delle perdite di carico dovuto all'utilizzo non in verticale. Per esempio un angolo di 60° rispetto alla verticale riduce del 50% il carico massimo di lavoro; riferirsi alle raccomandazioni tecniche per le sospensioni in obliquo.



STOCCAGGIO

Non stoccare prodotti all'esterno, in ambienti umidi o in condizioni non idonee.



L'angolo formato dai due cavi che escono dal morsetto non deve mai superare i 60°.



Y-FIT

L'angolo formato dai due bracci della Y non deve mai superare i 60°.



AMBIENTI "SENSIBILI"

Solo per kit con cavo, terminale e morsetto: utilizzare la gamma standard solo in ambienti secchi e ventilati; la gamma Inox può essere utilizzata in ambienti umidi solo con la validazione di un professionista abilitato.



GIUNZIONI

Non utilizzare il morsetto per unire due cavi per creare una sospensione di maggiore lunghezza.



Non utilizzare il prodotto in ambienti con presenza di acidi e/o di cloro. Non idoneo per piscine.

MONTAGGIO DEL CAVO

SU FORMULATE



Avvitare direttamente il
gancio sul connettore
FORMULATE appropriato

SU VECTOR


Praticare un foro sul
profilo superiore del
telaio VECTOR e fissare il
gancio con un dado



ISTRUZIONI MONTAGGIO


MONTAGGIO DEL CAVO

1

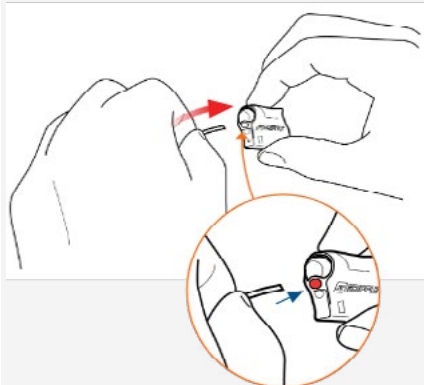


Posiziona il cavo davanti al foro

2

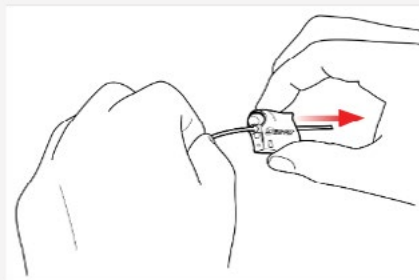

Inserisci il cavo nel meccanismo di bloccaggio automatico


3

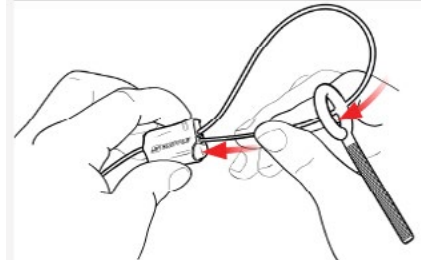

Crea un'asola facendo passare il cavo nell'occhiello


4

Premi il pulsante e regola la lunghezza del cavo

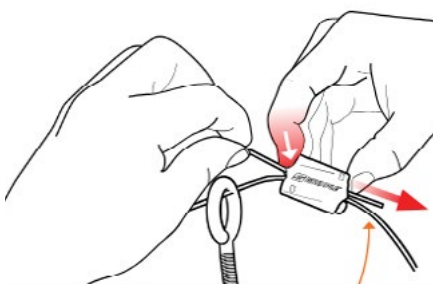

 È necessario lasciare almeno 100 mm di cavo in uscita dal pezzo


5

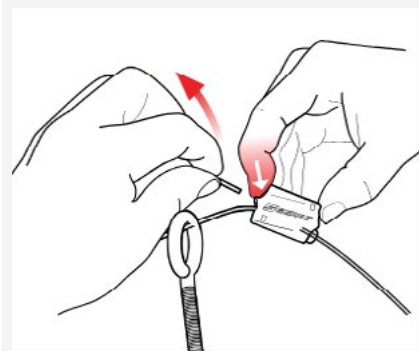


Premi il pulsante per far uscire il cavo e aprire l'asola

MONTAGGIO DEL CAVO


1

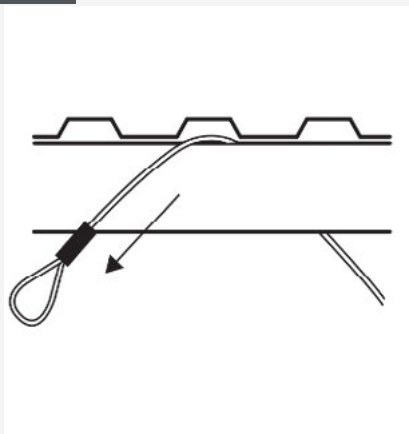


2

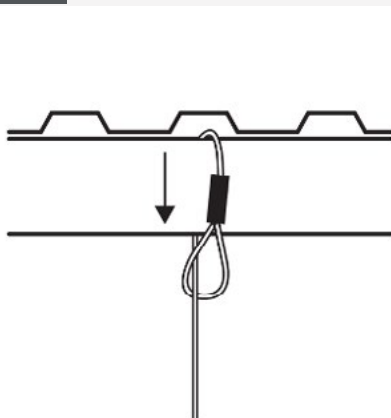

3

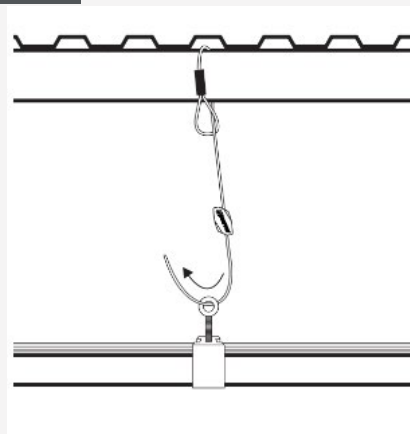

4

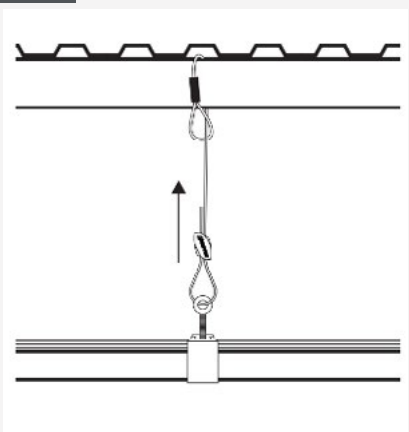

ISTRUZIONI MONTAGGIO