



Un fondale dalle molteplici configurazioni.
Molte opzioni disponibili per accessoriare il fondale.

Caratteristiche

- Struttura in alluminio con canaline perimetrali e chiusura magnetica. Adatto per stampe in tessuto.
- Fissaggio della grafica con bordino in silicone
- Piedini stabilizzanti bianchi su richiesta (consigliato in base alle configurazioni)
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa per tutte le dimensioni (eccetto 3x1 e 4x1 borsa per il trasporto senza ruote inclusa)

I plus

- Strutture affiancate e sovrapponibili: molte configurazioni possibili (connettori su richiesta)
- 8 dimensioni disponibili : 3x1 a 3x4 e 4x1 a 4x4
- Accessori (su richiesta):
 - Kit ripiano esterno (carico max: 5 kg)
 - Nicchia (carico max ripiano in acrilico: 3 kg)
 - Kit illuminazione a LED

Supporti consigliati

- Consigliamo un bordino in silicone per il fissaggio in canalina
- Retroilluminato: tessuto backlite
- Non retroilluminato: tessuto elasticizzato o blackout

Accessori



Piedini stabilizzanti
EMB-PL-FEET-W



Kit ripiano esterno
EMB-EX-SHLF-FK1
EMB-EX-SHLF-FK2



Nicchia
EMB-PL-IS-SHLF-K1-EU
EMB-PL-IS-SHLF-K1



Kit illuminazione a LED
EMB-PL-LED-3X1-EU EMB-PL-LED-4X1-EU



Struttura in alluminio
ultra resistente




Fissaggio magnetico




Corda elastica
interna



Vite regolabile per
una maggior stabilità

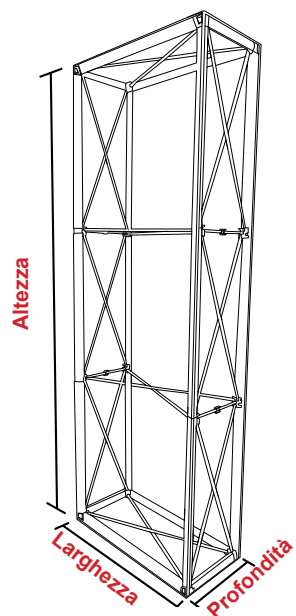

Altezza: 2255 mm (3 moduli) o 2990 mm (4 moduli)

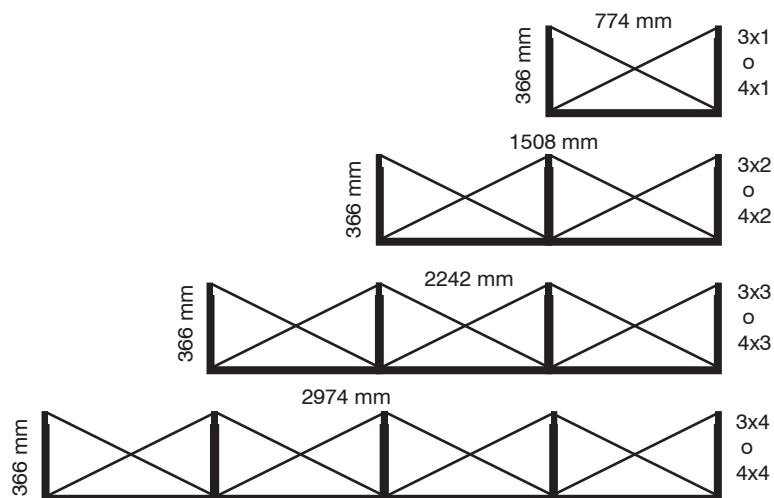

Borsa per il trasporto con ruote inclusa :

- Strutture 3x2 e 4x2 (AB-EMB-PL-W-850)
- Strutture 3x3, 3x4, 4x3 e 4x4 (AB-EMB-PL-W-900)

Borsa per il trasporto senza ruote inclusa nelle versioni 3x1 e 4x1

Informazioni

Codice	Descrizione	Dimensione struttura assemblata* (mm) h x l x p	Peso della struttura assemblata	Dimensione della struttura chiusa (mm)
EMB-PL-3X1-S	Embrace + 3x1	2255 x 774 x 366	7,90 kg	174 x 841 x 80
EMB-PL-3X2-S	Embrace + 3x2	2255 x 1508 x 366	10,70 kg	174 x 841 x 120
EMB-PL-3X3-S	Embrace + 3x3	2255 x 2242 x 366	13,40 kg	174 x 841 x 160
EMB-PL-3X4-S	Embrace + 3x4	2255 x 2974 x 366	15,50 kg	174 x 841 x 200
EMB-PL-4X1-S	Embrace + 4x1	2990 x 774 x 366	10,30 kg	213 x 841 x 80
EMB-PL-4X2-S	Embrace + 4x2	2990 x 1508 x 366	12,60 kg	213 x 841 x 120
EMB-PL-4X3-S	Embrace + 4x3	2990 x 2242 x 366	16,10 kg	213 x 841 x 160
EMB-PL-4X4-S	Embrace + 4x4	2990 x 2974 x 366	18,40 kg	213 x 841 x 200
EMB-PL-FEET-W	Coppia piedini stabilizzanti su richiesta	/	/	2 kg

* senza piedini stabilizzanti

Nota: miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso. Tutte le dimensioni e i pesi indicati sono approssimativi. Le foto sono a scopo illustrativo.

Assemblaggio

Connettori - Informazioni (non inclusi nel kit, disponibili su richiesta)

• Strutture affiancate

Connettore dritto : EMB-PL-CL-STR


Utilizzare un connettore per ogni modulo nella parte anteriore e anche in quella posteriore

Esempio : 3 moduli in altezza = 6 connettori EMB-PL-CL-STR.

• Configurazioni a L


In base al posizionamento della struttura desiderata, viene consigliato l'uso di un connettore angolare interno o esterno. Utilizzare un connettore per ogni modulo.

Connettori angolari interni : EMB-PL-CL-INTCOR

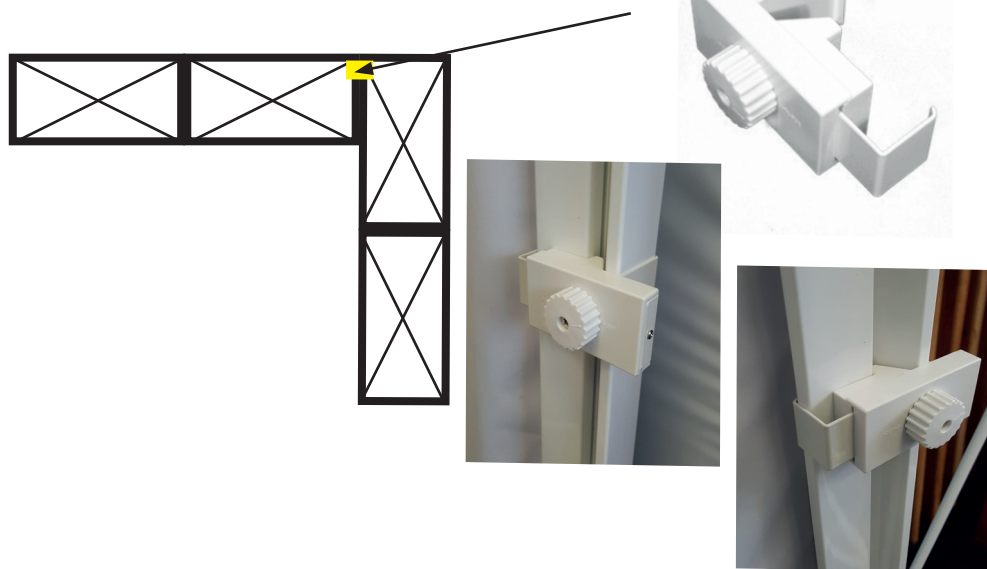

2 strutture 3X2 : 3 connettori **EMB-PL-CL-INTCOR** (il connettore si trova all'interno della struttura)


Connettori angolari esterni: EMB-PL-CL-EXTCOR

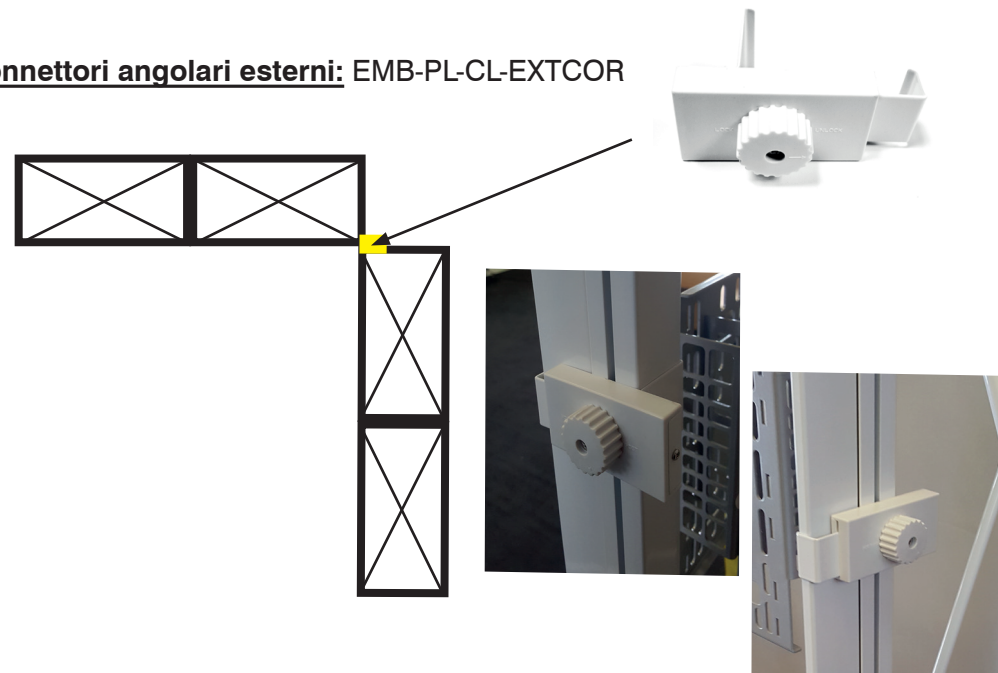


2 strutture 3X2 : 3 connettori **EMB-PL-CL-EXTCOR** (il connettore si trova all'esterno della struttura)

Assemblaggio della struttura


Queste istruzioni di montaggio si applicano al formato 3x3. Le altre configurazioni saranno assemblate allo stesso modo.

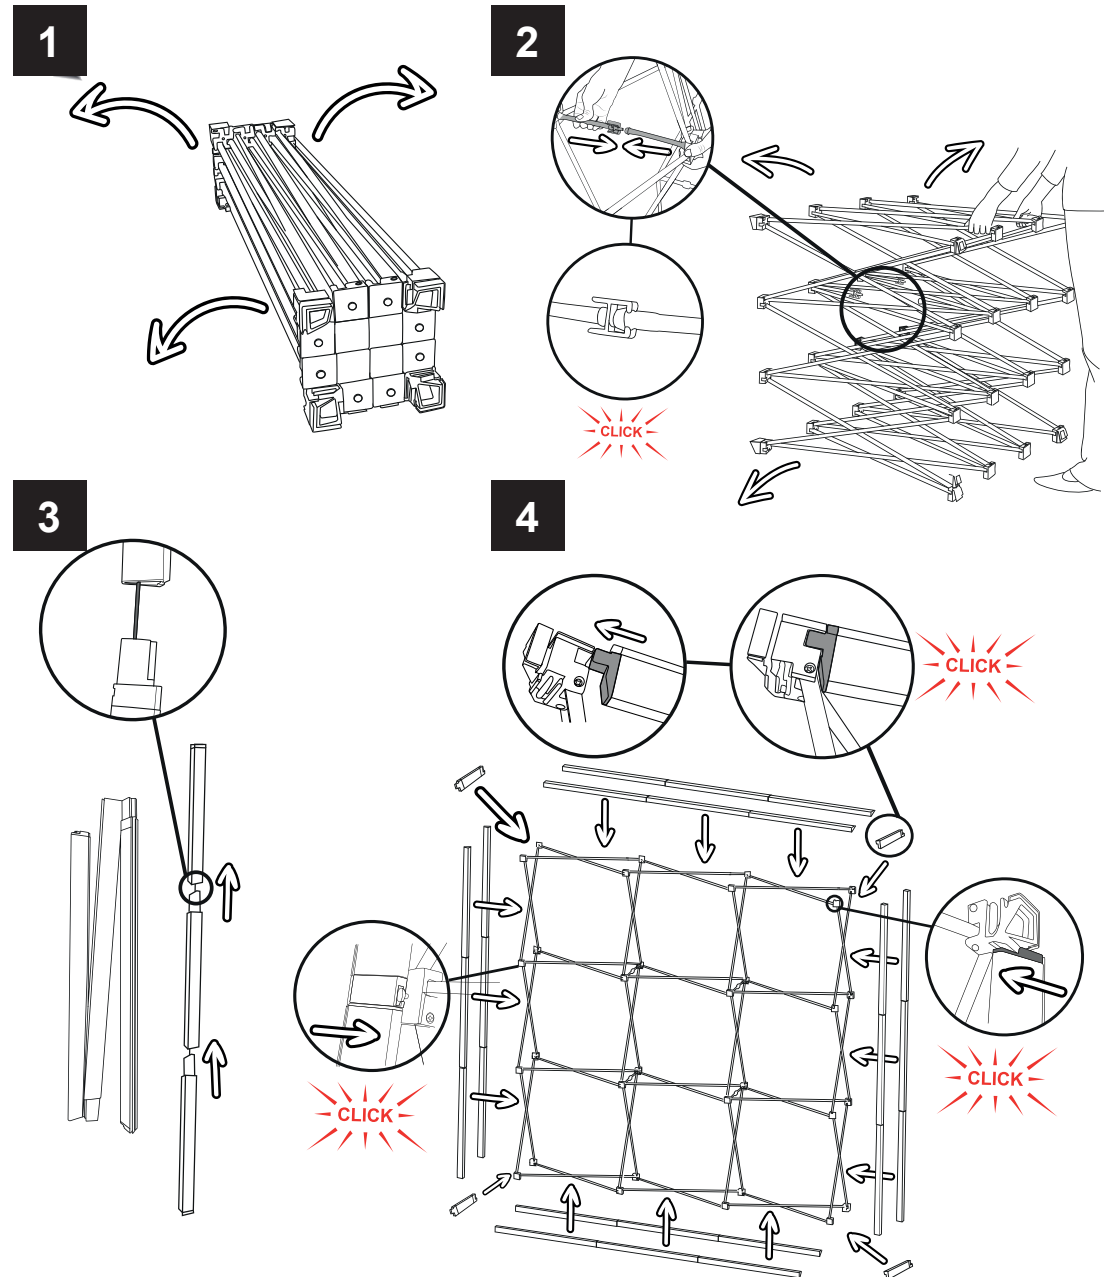


Assemblaggio stampa

1

Inserire la stampa lungo il perimetro nelle canaline della cornice.

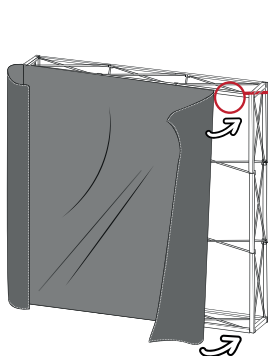2

Stampa retro

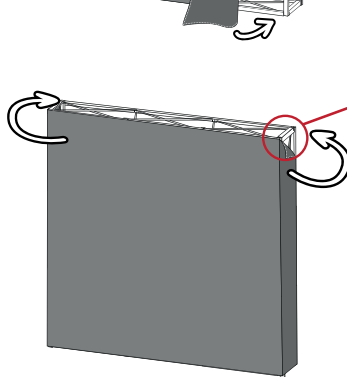3

Stampa retro

Nota: quando due cornici vengono affiancate, è possibile avere una stampa unica continuativa.