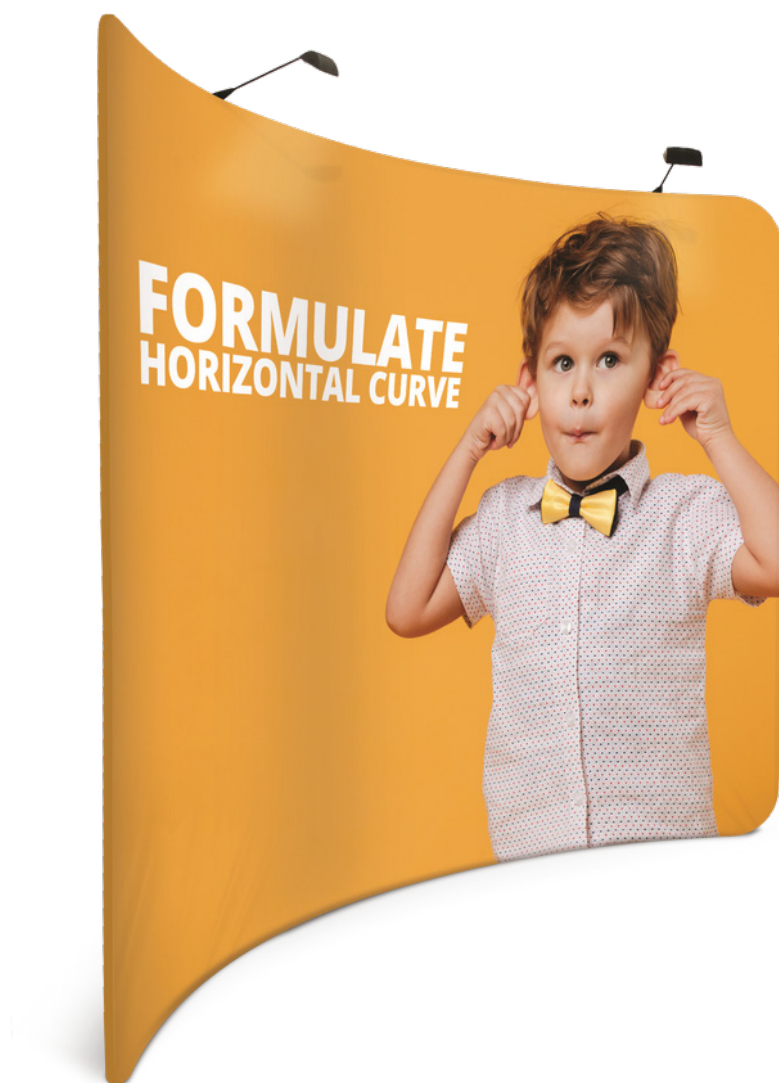
Elastico
internoBottone a
pressioneStruttura
2.4 m e 3 mStruttura
6 m

FORMULATE ORIZZONTALE CURVO

FORM-CUR

Formulate Orizzontale Curvo è perfetto per comunicare il proprio messaggio su una parete o per delimitare elegantemente gli spazi. Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione su entrambi i lati, senza giunture, indipendentemente dal formato.

CARATTERISTICHE

Struttura tubolare in alluminio (Ø 30 mm)

Sezione centrale di rinforzo verticale (Ø 18 mm per i modelli da 2,4 e 3 m / Ø 30 mm per il modello da 6 m)

Montaggio semplice senza attrezzi con sistema di numerazione

Borsa in nylon imbottita inclusa

I PLUS

Sezioni tubolari collegate da un elastico interno

Sezioni numerate


Montaggio rapido con pulsante

Comunicazione su entrambi i lati

SCHEDA PRODOTTO


SPECIFICHE TECNICHE

2.4 e 3 metri

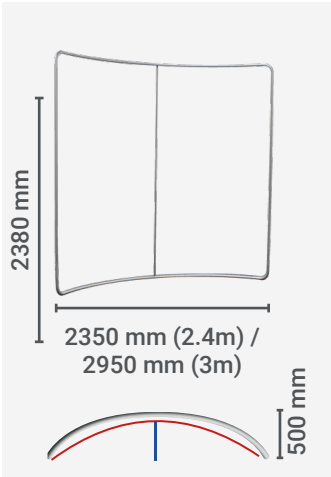

Lunghezza interna : 2542 mm
(2.4m) / 3096 mm (3m)
Raggio interno : 1662 mm
(2.4m) / 2440 mm (3m)


6 metri

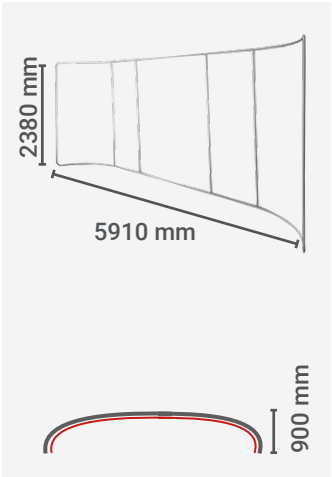

Lunghezza interna : 6054 mm


Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - h x l x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni del collo (mm) - h x l x p	Peso collo
FORM-CUR-24	Formulate Orizzontale Curvo 2400 mm	2380 x 2350 x 400	3,3 kg	210 x 920 x 210	4,91 kg
FORM-CUR-30	Formulate Orizzontale Curvo 3000 mm	2380 x 2950 x 400	3,6 kg	210 x 920 x 210	5,27 kg
FORM-CUR-60	Formulate Orizzontale Curvo 6000 mm	2380 x 5910 x 900	7,0 kg	260 x 920 x 350	9,10 kg

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

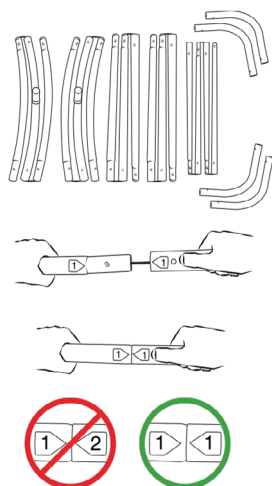


1


Assemblare le diverse
sezioni elastiche
collegando le estremità
con lo stesso numero
tramite il pulsante.

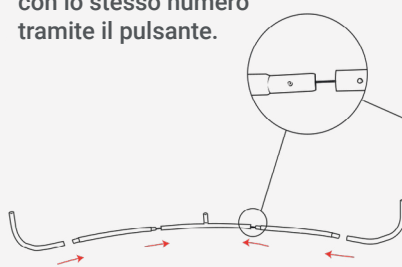


2




3

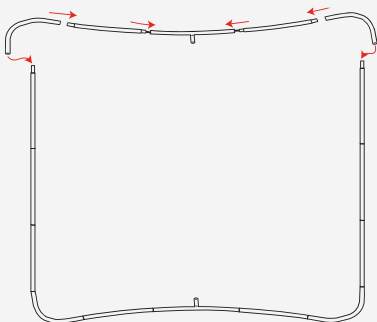

4

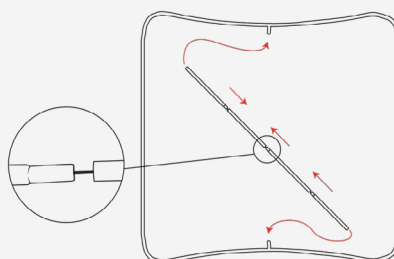

5

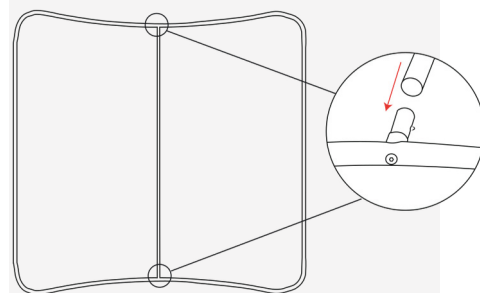

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO GRAFICA

1




Infilare la visuale
sulla struttura
dall'alto. Se
necessario,
utilizzare dei
guanti per evitare
di sporcare la
visuale.

2




3

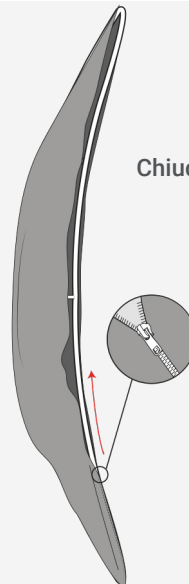

Chiudere con la
cerniera

4



ISTRUZIONI MONTAGGIO