



## APPENDIMENTO QUADRATO

FORM-SQU/FMHS-SQU

La soluzione è ideale per rendere più visibili messaggi e brand durante gli eventi.

Gli appendimenti Formulate sono stati appositamente progettati per un'installazione facile e sicura.

## CARATTERISTICHE

Tubolari in alluminio (Ø 30 o 50 mm)

Possibilità di stampa mono e bifacciale

Configurazione standard o su misura

Borsa di trasporto imbottita inclusa

4 occhielli


## I PLUS

4 formati disponibili

Sezioni numerate

Montaggio rapido con pulsante

Comunicazione su entrambi i lati



Occhielli



Disponibile con celino



Grafica mono o bifacciale

## SCHEDA PRODOTTO

## SPECIFICHE TECNICHE



| Codice       | Descrizione             | Dimensioni struttura (mm) - l x h x p | Peso struttura assemblata | Dimensioni del collo (mm) - h x l x p | Peso collo |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| FORM-SQU-80  | Formulate Quadrato 800  | 1500 x 800 x 1500                     | 7,5 kg                    | 210x1500x200                          | 9 kg       |
| FORM-SQU-100 | Formulate Quadrato 1000 | 3000 x 1000 x 3000                    | 11,5 kg                   | 200x1500x300                          | 13 kg      |
| FORM-SQU-150 | Formulate Quadrato 1500 | 4500 x 1500 x 4500                    | 17 kg                     | 280x1630x320                          | 21 kg      |
| FMHS-SQU-04  | Formulate Quadrato 6000 | 6069 x 1219 x 6069                    | 27 kg                     | 350x1300x370                          | 29 kg      |

## SCHEDA PRODOTTO

## ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

CONTENUTO :



Sezioni verticali dritte




Sezioni orizzontali dritte




Scatola con  
occhielli

1

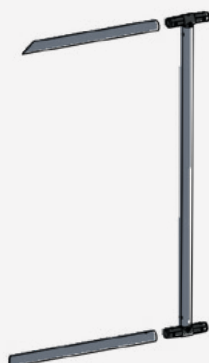

Iniziare a collegare una sezione  
verticale a due orizzontali

2

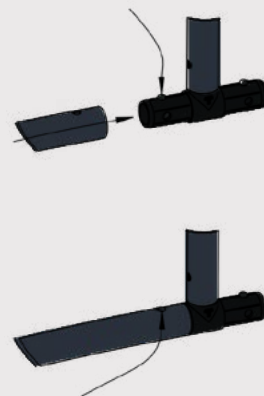


Premere il pulsante per collegare la  
sezione al connettore

3



La prima sezione è connessa,  
ripetere per ogni sezione

4



FORM-SQU-150



FORM-SQU-100

FORM-SQU-80



Collegare le sezioni tra loro per  
formare il quadrato\*

5



Posizionamento degli  
occhielli del FORM-SQU-100



Avvitare gli occhielli ai connettori

\*Il numero di sezioni dipende dalla  
struttura scelta.

## ISTRUZIONI MONTAGGIO

**ASSEMBLAGGIO GRAFICA**

**1**



Infilare la grafica attraverso la parte inferiore della struttura, assicurandosi che gli occhielli si trovino in alto

**2**



Chiudere la grafica con la cerniera